


手機相機管制 APP – CPC (Camera Phone Control)

安裝與操作說明 – iOS

v1.3.1

2024 年 09 月 30 日

機密 Confidential



CPC 安裝流程 -- iOS

註：iOS 17.3 後裝置，安裝前請先確認已關閉遭竊裝置設定，關閉需等待一小時安全性倒數，詳細請參考 [Q：如何關閉遭竊裝置防護](#)。

- (1) 開啟相機功能掃描 CPC 二維條碼(QR Code)。



註：若不透過 QR code 掃描也可以開啟瀏覽器直接輸入
<https://mdm.powerchip.com/app/cpc>

- (2) 進入隱私權聲明頁，請點選藍色「隱私權政策」連結以瀏覽隱私權政策，並勾選「同意並已閱讀本系統之隱私權政策」後，按下「同意並安裝」按鈕。



- (3) 跳出詢問設定描述檔的視窗後，點選「允許」，下載完成後，系統即會提示已下載描述檔，點選「關閉」。




- (4) 開啟手機設定，點選「已下載描述檔」。




(5) 點選右上角「安裝」，並輸入手機解鎖密碼(若未設定密碼可跳過驗證)。



(6) 點選右上角「安裝」開始安裝描述檔，待安裝完成後會自動派發 CPC App 安裝，請點選「安裝」。

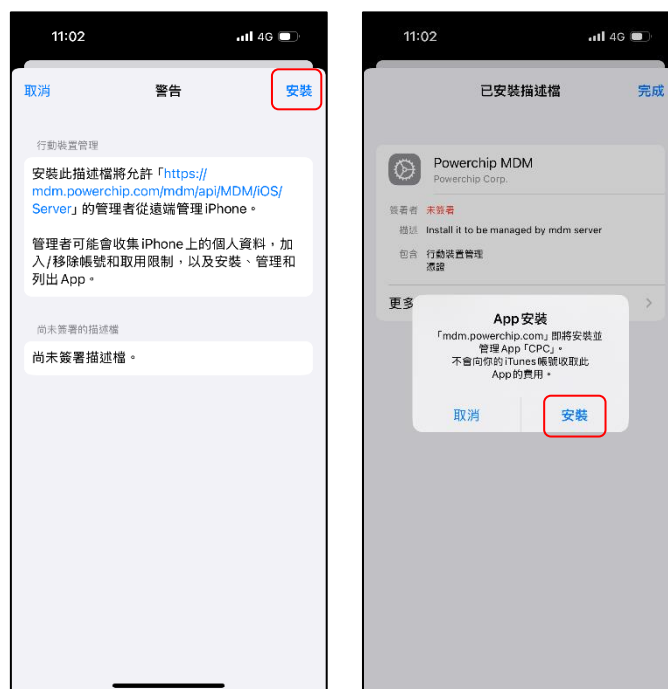

(7) 回到手機主畫面後，App 開始安裝。

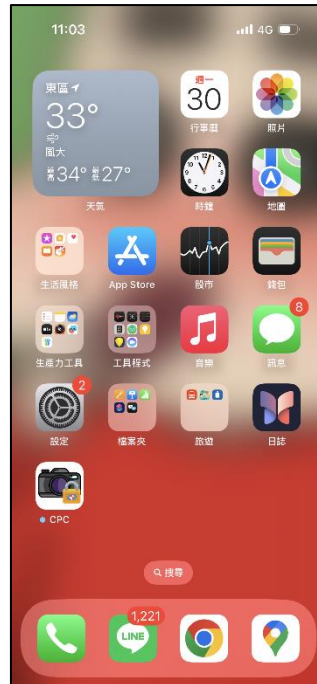



- (8) 開啟 CPC App，詢問是否允許 CPC 傳送通知，點選「允許」，以保持 CPC 狀態正常。



- (9) 開始進行註冊程序，請於輸入資料後點選「註冊」。



(10) 註冊完成後進入 CPC 主畫面，顯示「相機功能已恢復」狀態，若於出勤期間安裝，系統將立即派送停用相機指令。

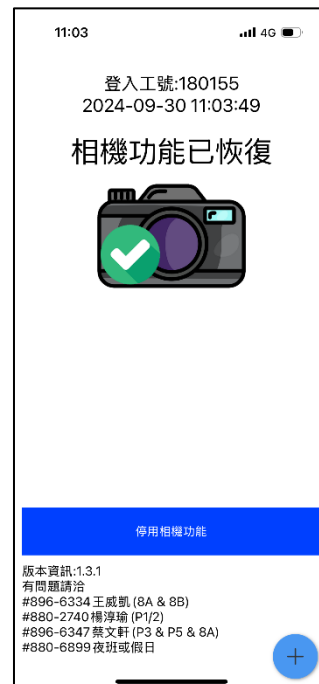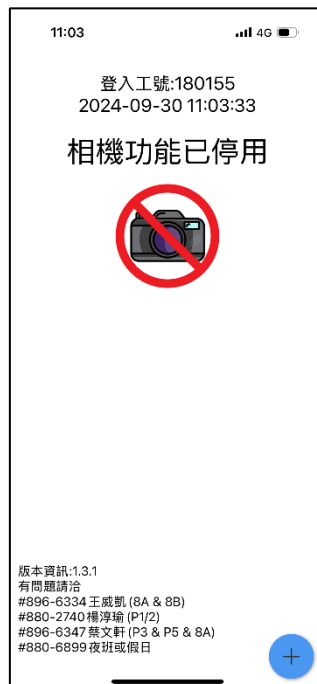

CPC 操作說明

於主畫面中點選右下角圖示後即展開功能表



(1) 恢復相機功能：


- 出勤期間不允許恢復相機功能，若在廠區內因特殊狀況需恢復相機功能，請參照 App 上各廠區分機聯絡 CPC 客服，由系統派送恢復相機功能的指令到手機。

若在出勤期間因公務或中午時段外出，在廠區外可開啟相機功能，詳細請參考 [Q：出勤期間於廠外使用相機](#)。

- 非出勤期間系統會自動派送恢復相機指令到手機，若在非出勤期間未自動恢復相機，請點選功能表「恢復相機功能」。

(2) 停用相機功能：

- 於「相機功能已恢復」狀態中點選主功能頁面下方的「停用相機功能」，即可手動將相機功能停用

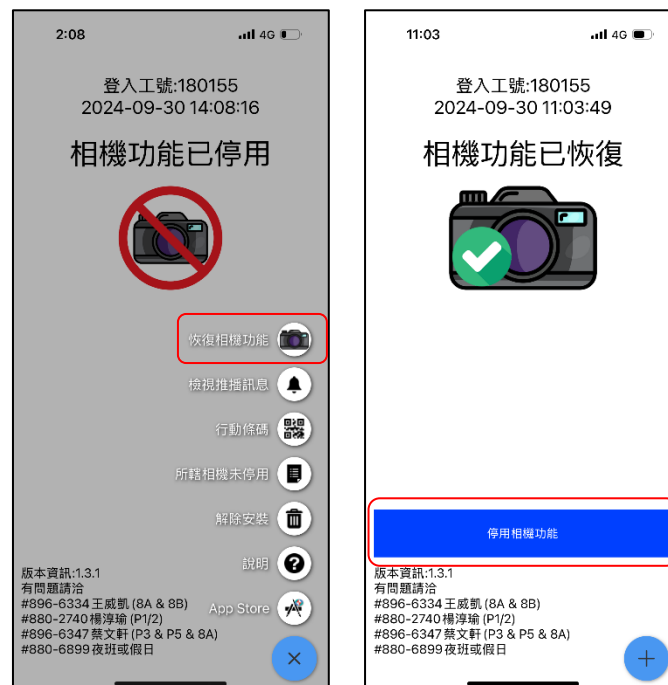

(3) 檢視推播訊息：

- 選功能表「檢視推播訊息」後，即顯示推播歷史訊息。

(4) 行動條碼：

- 此功能提供 CPC 安裝的行動條碼，以方便提供其他同仁快速安裝




(5) 所轄相機未停用：

- 此功能提供主管檢視所轄同仁於出勤期間未停用相機清單

(6) 解除安裝：

- 如需於非出勤期間、公司廠區外解除安裝 CPC，可透過「解除安裝」執行。點選「確定」和「關閉 App 後開始移除」，即可將 CPC 移除。
註：如裝置需再次攜入公司，請在攜入公司前，再次安裝 CPC。
- 無網路情況下，請操作此步驟移除描述檔，有網路情況下描述檔已移除不需操作此步驟。請到「設定」->「一般」->「裝置管理」->「Powerchip MDM」，點選「移除管理」。

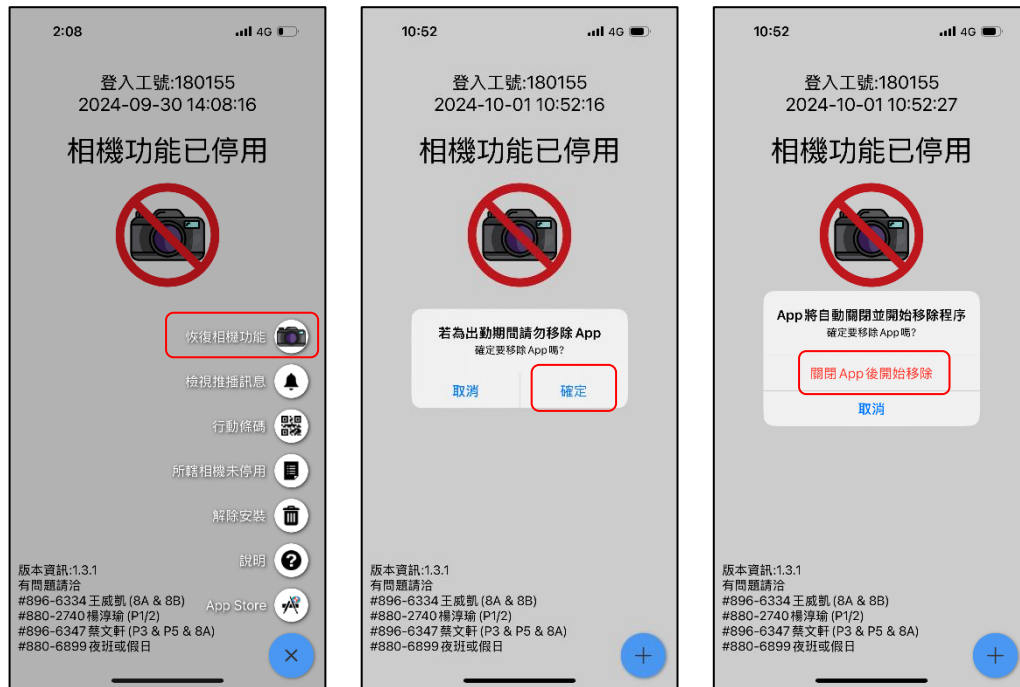

Q：如何關閉遭竊裝置防護。

關於 iPhone 的「遭竊裝置防護」

「遭竊裝置防護」為 iOS 17.3 後新增防護機制。可在 iPhone 遠離熟悉的位置（例如住家或辦公室）時，增添一層安全保障。萬一你的 iPhone 遭竊，此功能可以協助保護帳號和個人資訊。


若要開啟「遭竊裝置防護」，你必須為 Apple 帳號開啟雙重認證，並在 iPhone 上設定或啟用以下功能：裝置密碼、Face ID 或 Touch ID，以及「重要位置」*（「定位服務」）。

開啟「遭竊裝置防護」的裝置，無法進行 iPhone 更改重大安全性設定，導致無法註冊安裝 CPC。待安裝完成後，可再自行開啟「遭竊裝置防護」，不影響已安裝 CPC 之裝置。

詳細可參考：<https://support.apple.com/zh-tw/120340>

關閉「遭竊裝置防護」：

1. 前往「設定」，然後點一下「Face ID 與密碼」。
2. 輸入裝置密碼。
3. 點一下「遭竊裝置防護」，然後關閉「遭竊裝置防護」，關閉時會跳出需安全性等待一小時提示。
4. 需等待一小時倒數後，才能實際關閉防護，後進行 iPhone 更改重大安全性設定，以註冊行動裝置管理。

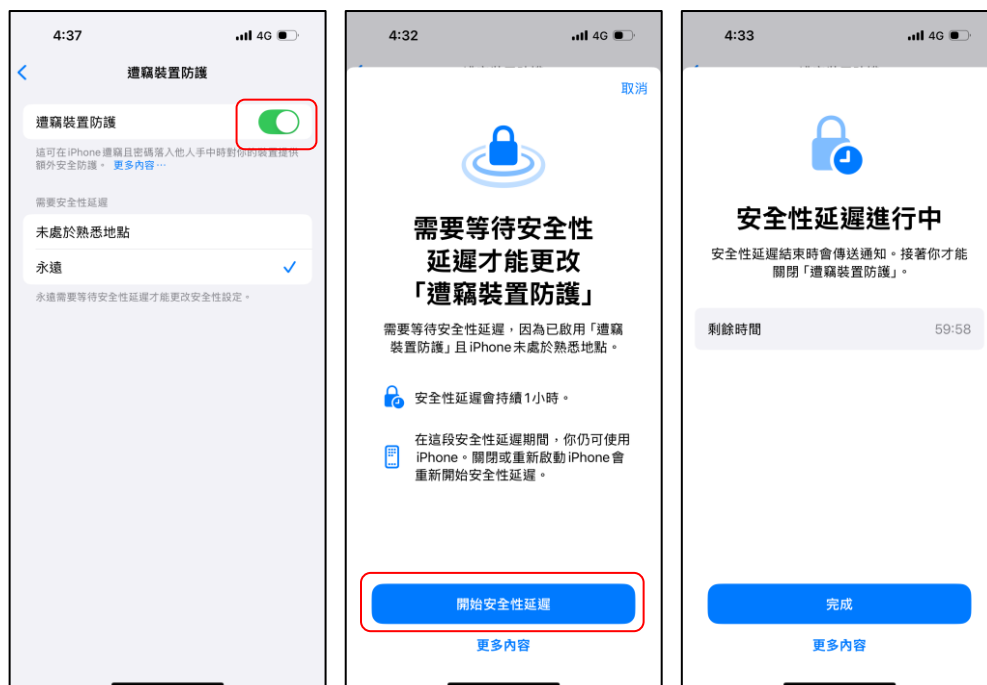

Q：出勤期間於廠外使用相機。

- 同仁於出勤期間因公務外出，離開廠區範圍即可自行「恢復相機功能」
- 使用瀏覽器定位(如居家上班打卡)，以確認同仁是否已離開廠區



出勤期間

已離開廠區範圍



為了避免GPS定位誤差，需離開廠區**50米**

還在廠區範圍

